

BLDC MOTOR DRIVER BLDC-8015A


MODE TABLE (SW<=ON L=OFF)	
SW1=ON	120° / 240° Sensor Phasings
SW1=OFF	60° / 300° Sensor Phasings
SW2=ON	RV port enable
SW2=OFF	AVI port enable

VDC: +18V~+80V



GND
ALM
SPEED
AVI
BRK
ENBL
F/R
REF-
HW
HV
HU
REF+

DC-
DC+
U
V
W

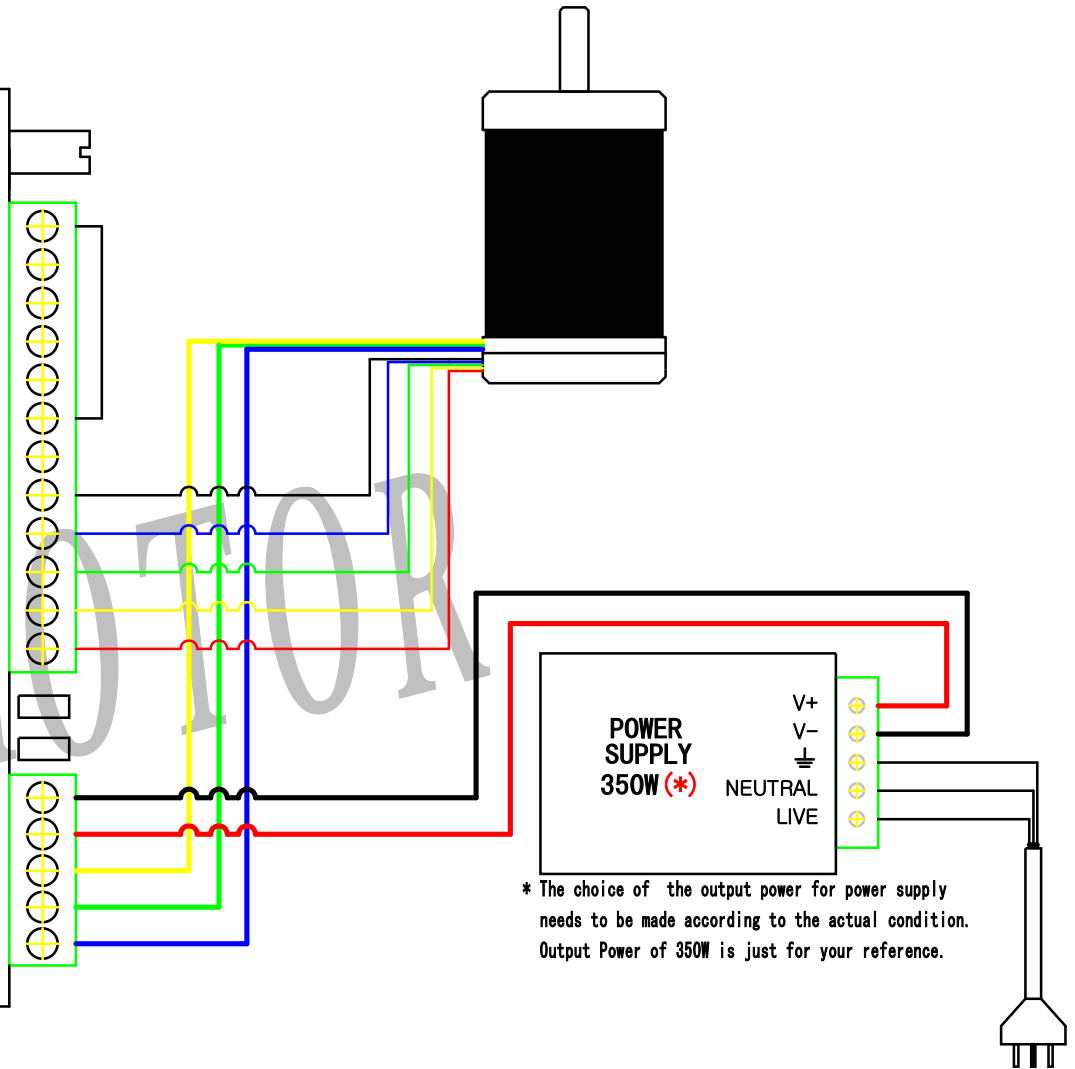

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				8015A		CHANGZHOU LONGS MOTOR CO., LTD WWW.LONGS-MOTOR.COM		
更改 标记	更改单号	签 名	日 期			等级标记	重 量	比 例
设 计	LEO		2016.4.8					
审 核								
工 艺								
更 新	LEO		2018.7.31			1	共	张
标 准 化								
批 准								

制图:

描图:

幅面: 3#